

### Sicherheitsabgreifklemme

- isoliert
- Steckanschluss Ø 4 mm
- Kontakt: Krokodilklaue
- 1000 V CAT III / 600 V CAT IV
- Klauenöffnung 22 mm

### Best.-Nr. SAK 6674/..(Farbe)



- Kontaktteile **vernickelt**
- Isolierteile PA 6.6 (Polyamid)
- Klemmbereich Ø 15 mm
- **Farben** siehe Tabelle

### Safety alligator clip

- insulated
- socket terminal Ø 4 mm
- contact: alligator clip
- 1000 V CAT III / 600 V CAT IV
- jaws opening 22 mm

### Order No. SAK 6674/..(colour)

- contact parts **nickel-plated**
- insulation PA 6.6 (Polyamid)
- grips up to Ø 15 mm
- **colours** see table

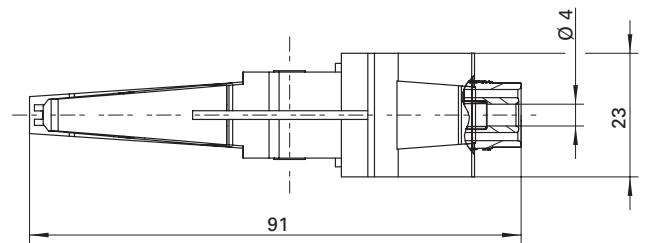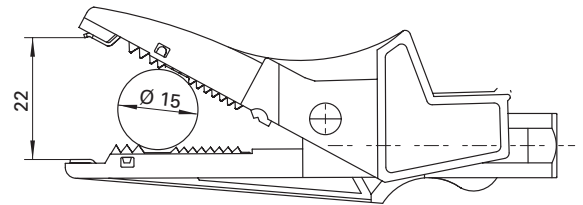

Allgemeine Angaben		General information	
Bestell.-Nr.	SAK 6674 / ..(Farbe) Kontaktteile vernickelt	Order No.	SAK 6674 / ..(colour) contact parts nickel-plated
Farben <sup>1)</sup>	schwarz, rot, blau, gelb, grün	colours <sup>1)</sup>	black, red, blue, yellow, green
Technische Daten		Technical data	
Anschluss	Stecken	terminal	socket
Durchgangswiderstand	< 20 mΩ	transition resistance	< 20 mΩ
Bemessungsspannung <sup>2)</sup>	1000 V CAT III / 600 V CAT IV	rated voltage <sup>2)</sup>	1000 V CAT III / 600 V CAT IV
Bemessungsstrom <sup>2)</sup>	20 A	rated current <sup>2)</sup>	20 A
Temperatur-Einsatzbereich	von -25 °C bis +80 °C	operating temperature	from -25 °C to +80 °C

<sup>1)</sup> andere Farben auf Anfrage

<sup>1)</sup> other colours on request