


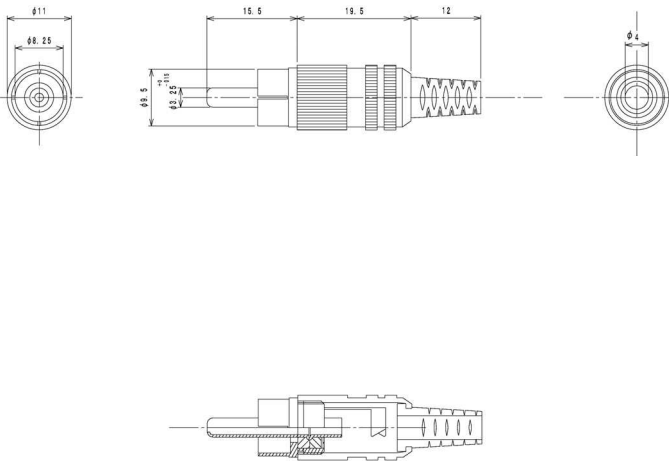

| Bestellbezeichnung<br>Designation<br>Désignation | Farbe<br>Color<br>Couleur         | Polzahl<br>Poles<br>Pôles | Verpackungseinheit<br>Package unit<br>Unité d'emballage |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>STO 2 ROT</b>                                 | <b>rot<br/>red<br/>rouge</b>      | <b>2</b>                  | <b>100</b>                                              |
| <b>STO 2 SCHWARZ</b>                             | <b>schwarz<br/>black<br/>noir</b> | <b>2</b>                  | <b>100</b>                                              |

Verpackung: lose im Karton oder Kunststoffbeutel  
 Packaging: in bulk in a cardboard box or a plastic bag  
 Emballage: en vrac dans un carton ou sachet en plastique

## RCA-Steckverbinder nach JEITA RC-5231 RCA connectors according to JEITA RC-5231 Connecteurs RCA suivant JEITA RC-5231

### STO 2

RCA-Stecker nach JEITA RC-5231, gerade Ausführung, mit Metallgehäuse, Knickschutz und Lötanschlüssen

|                             |                                                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>1. Temperaturbereich</b> | -20 °C/+70 °C                                      |
| <b>2. Werkstoffe</b>        |                                                    |
| Kontaktträger               | Bakelit                                            |
| Kontakt                     | CuZn, vernickelt                                   |
| Gehäuse                     | CuZn, vernickelt                                   |
| Knickschutz                 | PVC                                                |
| <b>3. Mechanische Daten</b> |                                                    |
| Steckzyklen                 | ≥ 5000                                             |
| Kontaktierung mit           | RCA-Kupplungen 1553 02, 4514, BTO, BTOR, KTO, XKTO |
| <b>4. Elektrische Daten</b> |                                                    |
| Bemessungsstrom             | 2 A                                                |
| Bemessungsspannung          | 34 V AC/DC                                         |
| Prüfspannung                | 500 V/60 s                                         |
| Isolationswiderstand        | ≥ 100 MΩ                                           |

### STO 2

RCA plug acc. to JEITA RC-5231, straight version, with metal housing, bend protection and solder terminals

|                             |                                                 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>1. Temperature range</b> | -20 °C/+70 °C                                   |
| <b>2. Materials</b>         |                                                 |
| Insulating body             | Bakelite                                        |
| Contact                     | CuZn, nickeled                                  |
| Housing                     | CuZn, nickeled                                  |
| Bend protection             | PVC                                             |
| <b>3. Mechanical data</b>   |                                                 |
| Mating cycles               | ≥ 5000                                          |
| Mating with                 | RCA sockets 1553 02, 4514, BTO, BTOR, KTO, XKTO |
| <b>4. Electrical data</b>   |                                                 |
| Rated current               | 2 A                                             |
| Rated voltage               | 34 V AC/DC                                      |
| Test voltage                | 500 V/60 s                                      |
| Insulation resistance       | ≥ 100 MΩ                                        |

### STO 2

Connecteur mâle RCA suivant JEITA RC-5231, version droite, avec boîtier métallique, protection contre pliage et connexion par soudure

|                                        |                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>1. Température d'utilisation</b>    | -20 °C/+70 °C                                                |
| <b>2. Matériaux</b>                    |                                                              |
| Corps isolant                          | Bakélite                                                     |
| Contact                                | CuZn, nickelé                                                |
| Housing                                | CuZn, nickelé                                                |
| Protection contre pliage               | PVC                                                          |
| <b>3. Caractéristiques mécaniques</b>  |                                                              |
| Nombre de manœuvres                    | ≥ 5000                                                       |
| Raccordement avec                      | connecteurs femelles RCA 1553 02, 4514, BTO, BTOR, KTO, XKTO |
| <b>4. Caractéristiques électriques</b> |                                                              |
| Courant assigné                        | 2 A                                                          |
| Tension assignée                       | 34 V AC/DC                                                   |
| Tension d'essai                        | 500 V/60 s                                                   |
| Résistance d'isolement                 | ≥ 100 MΩ                                                     |